




serie **MK**

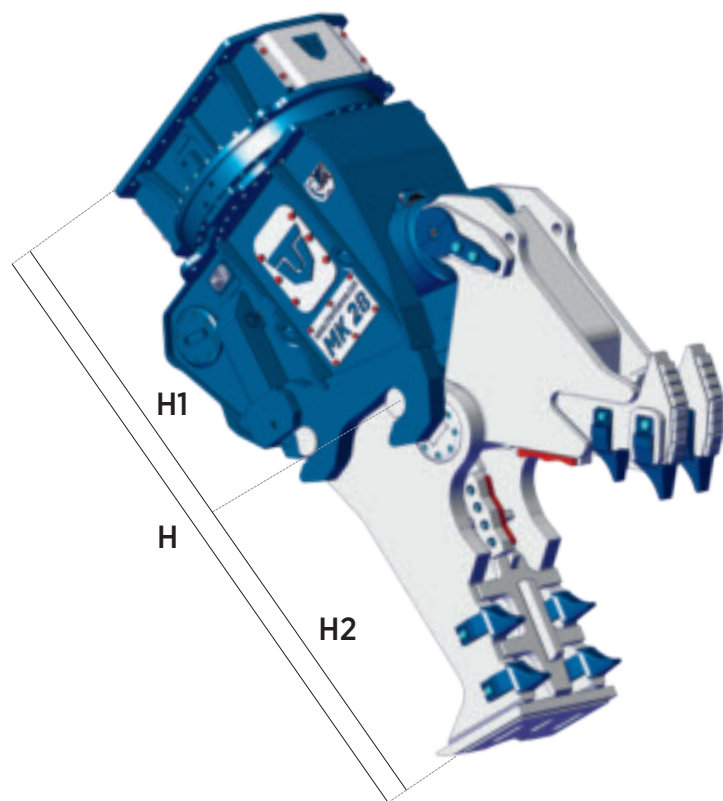

Kit FR


Kit Frantumatore ideale per ridurre elementi in cemento, separando al contempo il tondino d'armatura dal calcestruzzo.

Pulverizer kit ideal for reducing concrete elements, while simultaneously separating the rebar from the concrete.



Kit Broyeur idéal pour réduire les éléments en béton tout en séparant simultanément les armatures du béton.

Kit Triturador ideal para reducir elementos de hormigón, separando simultáneamente las varillas de refuerzo del hormigón.

Kit Pulverisierer, ideal zum Zerkleinern von Betonelementen, und gleichzeitigen Trennen des Bewehrungsstahls vom Beton.

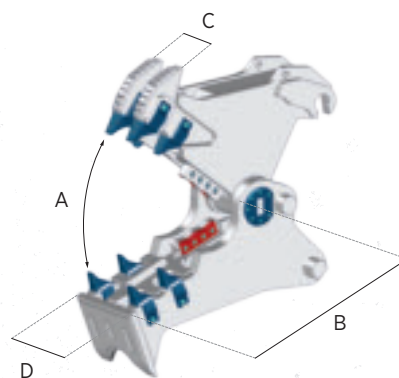

		Kit FR								
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
 kg	kg.	250	410	635	740	1.095	1.555	2.020	3.200	4.055
A	mm.	485	580	635	715	830	840	950	1.045	1.200
B	mm.	510	610	630	685	795	810	915	1.135	1.285
C	mm.	175	195	235	240	295	340	380	500	510
D	mm.	305	355	390	400	430	510	570	680	700
 mm.	mm.	140	140	180	220	260	260	260	260	325
H2	mm.	660	760	870	885	1.035	1.100	1.225	1.640	1.465
 Ø max	mm.	20	25	30	35	40	45	50	60	75
 IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

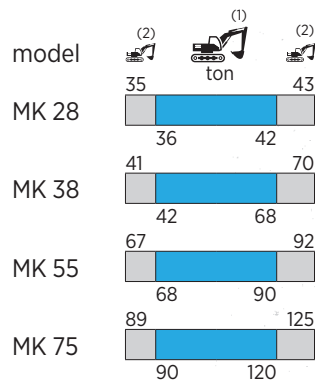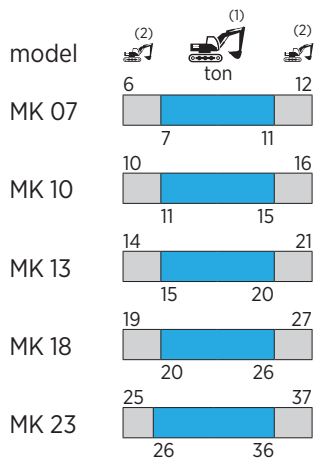

- (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
- (2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination

		MK 07*	MK 10*	MK 13*	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
	kg.	420	620	810	1.210	1.460	2.020	2.160	3.560	4.930
H1	mm.	810	1.000	1.055	1.220	1.330	1.375	1.375	1.580	1.710
	bar	320	320	350	350	350	350	350	350	350
	l/min.	80 / 100	150 / 200	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400	400 / 500	400 / 500
	bar	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	l/min.	5	12 / 25**	12 / 25**	20 / 40**	20 / 40**	20 / 40**	20 / 40**	40**	70**
		/	/	/	/	/	/	/	✓	✓

H = H1 + H2

* Versione meccanica / * Mechanical version / * Version mécanique / * Versión mecànica / * Mechanischer Version

** Doppio motore / ** Double motor / ** Double moteur / ** Doble motor / ** Doppelmotor



Kit CS

Kit Cesoià indicato per l'utilizzo in cantieri e depositi, ideale per demolizioni civili e industriali e per il taglio di materiali ferrosi come profilati, lamiere e tubazioni.

Shear kit suitable for use on construction sites and warehouses, ideal for civil and industrial demolition and for cutting ferrous materials such as profiles, sheet metal and pipes.


Kit Cisaille conçu pour une utilisation sur chantiers et dépôts, idéal pour démolitions civiles et industrielles ainsi que pour la coupe de matériaux ferreux tels que profilés, tôles et tuyauteries.

Kit Cizalla adecuado para su uso en obras de construcción y almacenes, ideal para demoliciones civiles y industriales y para el corte de materiales ferrosos como perfilé, chapas y tuberías.

Kit Schrottscheren, geeignet für den Einsatz auf Baustellen und in Lagerhallen, ideal für Abbrucharbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Profilen, Blechen und Rohren.



		Kit CS								
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
	kg.	210	360	500	645	1.005	1.440	1.640	2.430	3.330
A	mm.	250	320	390	435	485	575	580	585	700
B	mm.	325	390	470	485	535	570	580	740	890
C	mm.	65	75	75	95	120	125	125	135	165
D	mm.	250	300	320	330	390	440	440	500	550
	mm.	310	370	450	470	510	565	565	660	730
H2	mm.	545	630	745	770	875	960	990	1.145	1.060
	mm.	30	35	40	50	60	65	70	90	110
	mm.	80	120	140	210	360	380	400	500	600
	mm.	/	100	120	140	230	250	260	300	400
	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

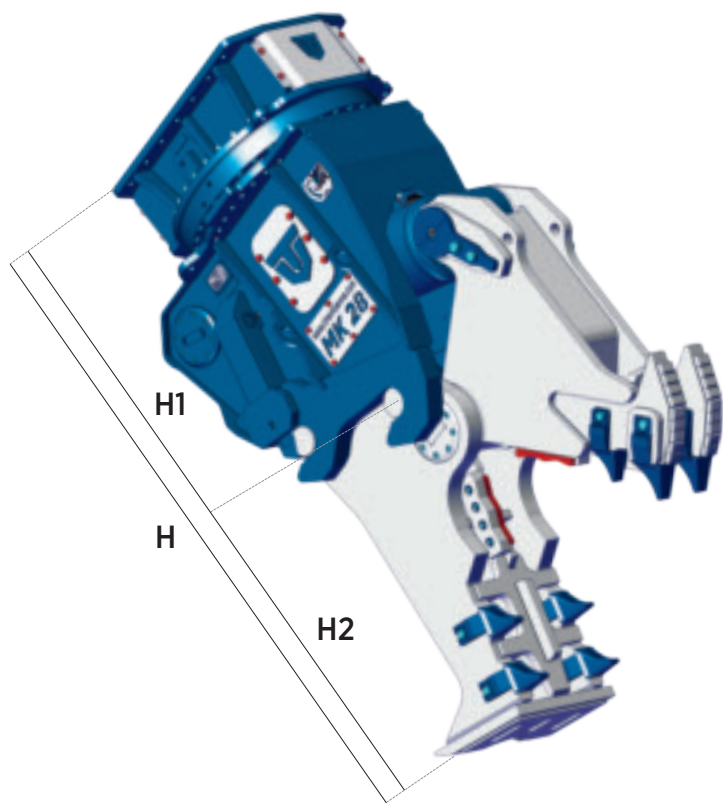

Kit CH


Kit Svizzero adatto per la riduzione immediata del tondino di armatura durante la frantumazione del calcestruzzo.

Swiss kit suitable for the immediate reduction of rebar during concrete crushing.

Kit Suisse adapté à la réduction immédiate des armatures pendant le broyage du béton.



Kit Suizo adecuado para la reducción inmediata de las barras de refuerzo durante la demolición del hormigón.

Kit Schweizer, geeignet zur sofortigen Reduzierung von Bewehrungsstahl beim Betonbrechen.

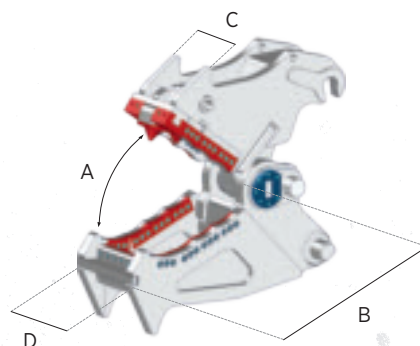

		Kit CH								
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
 kg	kg.	225	380	610	745	1.130	1.620	*	*	*
A	mm.	310	390	445	500	565	590	*	*	*
B	mm.	420	470	580	620	665	730	*	*	*
C	mm.	160	185	235	255	335	380	*	*	*
D	mm.	275	320	335	355	455	530	*	*	*
 mm.	mm.	340	400	530	510	530	590	*	*	*
H2	mm.	650	755	900	945	1.060	1.150	*	*	*
 Ø max	mm.	30	35	40	45	50	55	*	*	*
 IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Quotazione su richiesta / * Quotation on request / * Devis sur demande / * Cotización a solicitud / * Angebot auf Anfrage

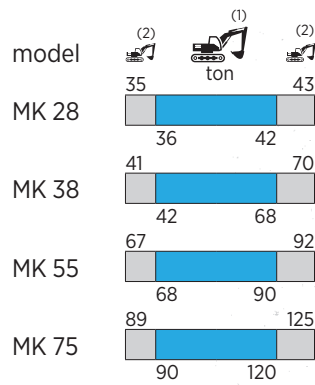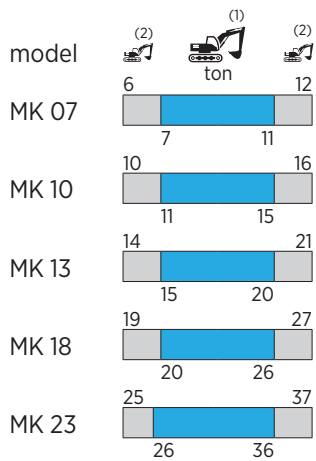

- (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
- (2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination

		MK 07*	MK 10*	MK 13*	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
	kg.	420	620	810	1.210	1.460	2.020	2.160	3.560	4.930
H1	mm.	810	1.000	1.055	1.220	1.330	1.375	1.375	1.580	1.710
	bar	320	320	350	350	350	350	350	350	350
	l/min.	80 / 100	150 / 200	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400	400 / 500	400 / 500
	max	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	max	5	12 / 25**	12 / 25**	20 / 40**	20 / 40**	20 / 40**	20 / 40**	40**	70**
		/	/	/	/	/	/	/	✓	✓

H = H1 + H2

* Versione meccanica / * Mechanical version / * Version mécanique / * Versión mecànica / * Mechanischer Version

** Doppio motore / ** Double motor / ** Double moteur / ** Doble motor / ** Doppelmotor



Kit CB

Kit Combi per demolizioni di strutture in cemento armato con alta percentuale di materiale ferroso.

Combi kit for demolitions of reinforced concrete structures with a high percentage of ferrous material.

Kit Combi pour la démolition de structures en béton armé avec un pourcentage élevé de matériau ferreux.

Kit Combinado para demolición de estructuras de hormigón armado con alto porcentaje de material ferroso.


Kit Kombi, für den Abbruch von Stahlbetonkonstruktionen mit einem hohen Anteil an Eisenwerkstoffen.



		Kit CB								
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
	kg.	330	440	585	745	1.170	1.500	1.870	2.875	3.890
A	mm.	490	500	550	760	830	840	950	1.015	1.160
B	mm.	560	560	700	745	780	810	920	1.070	1.180
C	mm.	90	100	100	125	135	145	145	200	210
D	mm.	250	290	310	330	370	400	410	510	610
	mm.	250	350	400	415	480	500	500	575	640
H2	mm.	700	800	920	930	1.080	1.100	1.225	1.410	1.640
	max	25	30	35	40	45	50	55	70	85
	IPN max	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	HEA max	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	max	/	/	/	/	/	/	/	/	/



serie MK

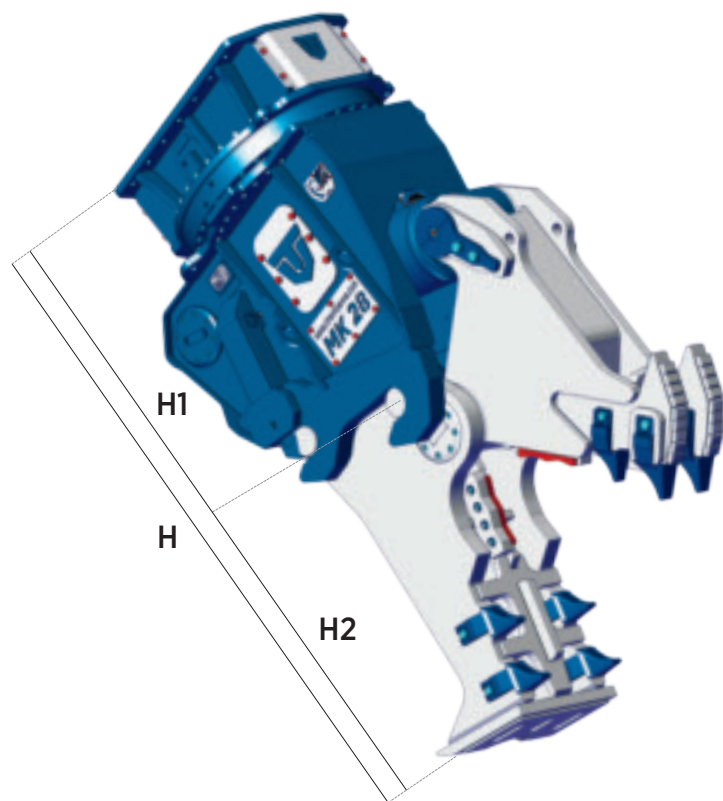

Kit CL

Kit Serbatoio con profilo dedicato ad alta penetrazione, progettato per ottimizzare le prestazioni di taglio su serbatoi, silos e cisterne.

Tank Kit with engineered high penetration profile, designed to optimize cutting performance on tanks, silos and cisterns.

Kit Réservoir avec profil dédié à haute pénétration, conçu pour optimiser les performances de coupe sur réservoirs, silos et citernes.

Kit de tanque con perfil de alta penetración dedicado, diseñado para optimizar el rendimiento de corte en tanques, silos y cisternas.



Kit Tank, mit speziellem Profil für hohe Durchdringung, entwickelt zur Optimierung der Schneidleistung an Tanks, Silos und Zisternen.



		Kit CL								
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
 kg	kg.	*	*	*	560	1.000	1.420	1.910	2.995	*
A	mm.	*	*	*	260	320	340	390	430	*
B	mm.	*	*	*	360	445	515	560	650	*
C	mm.	*	*	*	115	145	155	165	185	*
D	mm.	*	*	*	310	390	440	480	560	*
 mm.	mm.	*	*	*	320	400	420	480	560	*
H2	mm.	*	*	*	505	640	755	760	880	*
 Ø max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
 ~	mm.	*	*	*	15**	20**	25**	30**	35**	*

* Quotazione su richiesta / * Quotation on request / * Devis sur demande / * Cotización a solicitud / * Angebot auf Anfrage

** Test su materiale S275 / ** Test on S275 material / ** Test réalisé sur matériau S275 / ** Prueba realizada en material S275 / ** Test an S275-Material

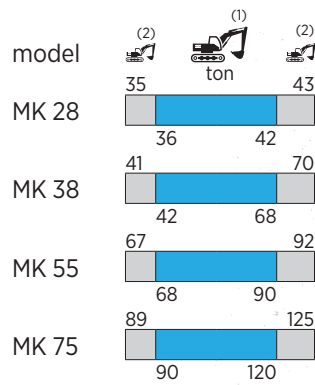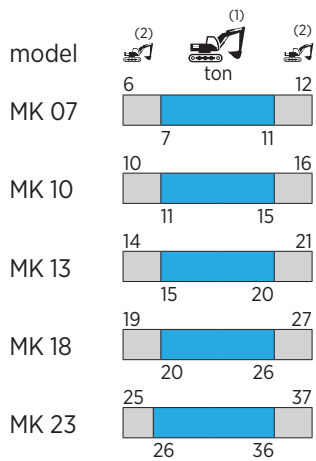

- (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
- (2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination

		MK 07*	MK 10*	MK 13*	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
	kg.	420	620	810	1.210	1.460	2.020	2.160	3.560	4.930
H1	mm.	810	1.000	1.055	1.220	1.330	1.375	1.375	1.580	1.710
	bar	320	320	350	350	350	350	350	350	350
	l/min.	80 / 100	150 / 200	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400	400 / 500	400 / 500
	max	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	max	5	12 / 25**	12 / 25**	20 / 40**	20 / 40**	20 / 40**	20 / 40**	40**	70**
		/	/	/	/	/	/	/	✓	✓

H = H1 + H2

* Versione meccanica / * Mechanical version / * Version mécanique / * Versión mecànica / * Mechanischer Version

** Doppio motore / ** Double motor / ** Double moteur / ** Doble motor / ** Doppelmotor



Kit HC


Kit Pinza per la demolizione primaria di precisione, per l'abbattimento di strutture e la rimozione dei materiali a rilevanti altezze.

Crusher Kit for precision primary demolition, for tearing down structures and the removal of materials at relevant heights.

Kit Pince pour la démolition primaire de précision, destiné à l'abattage de structures et à l'enlèvement de matériaux à des hauteurs importantes.

Kit Pinza de demolición primaria de precisión, para demoler estructuras y retirar materiales a alturas significativas.

Kit Abbruchzangen für präzise Primärabbrucharbeiten, zum Abriss von Bauwerken und zur Materialbeseitigung in großen Höhen.

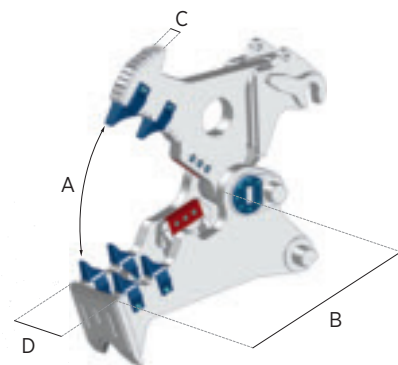

		Kit HC								
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 18	MK 23	MK 28	MK 38	MK 55	MK 75
	kg.	250	435	575	690	1.055	1.430	1.805	2.865	3.715
A	mm.	480	510	580	745	845	850	905	1.020	1.180
B	mm.	490	610	710	695	770	810	900	1.190	1.290
C	mm.	90	100	100	125	125	145	145	200	210
D	mm.	240	300	300	340	390	430	460	600	640
	mm.	125	150	200	175	240	230	230	290	320
H2	mm.	690	810	925	880	1.040	1.100	1.220	1.495	1.455
	mm.	20	25	30	35	40	45	50	60	75
	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/